



IMPULSAÖDS

SEÑALIZACIÓN DE ACTUACIONES



DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN **IMPULSA ODS**

Los municipios beneficiarios de las ayudas con cargo al Plan Impulsa ODS de obras y equipamientos, empleo₁ y otros gastos corrientes tienen la **obligación** de dar publicidad de las actuaciones a la ciudadanía mediante la **señalización de las mismas**, de acuerdo con las normas de identidad corporativa. Para facilitar su cumplimiento, a continuación se ofrecen unas instrucciones básicas sobre las características y modelos de señalización específica para el Plan Impulsa ODS.

GENERALIDADES

1.- Todas las actuaciones superiores a 5.000€ tienen la obligación de instalar un cartel informativo con las siguientes características:

a) Medidas y diseño:

Serán de tamaño proporcionado a la cuantía de la ayuda concedida con las variantes que se estipulan en el ANEXO de estas Instrucciones.

b) Ubicación:

Se colocarán en el lugar en que se realicen las actuaciones referentes a las ayudas concedidas, en un sitio **siempre visible al público**, junto a la entrada principal del recinto o local donde se actúe o en el terreno o vía donde se inicie la actuación cuya inversión sea mayor.

- Cuando se trate de una **placa** en pared, ésta se situará a una altura de 1,50 m. desde el suelo a la base de la placa.
- Cuando se trate de una **valla** se situará a 0,9 m desde el suelo a la base de la placa para todas las actuaciones.
- Cuando no exista la posibilidad de anclar el cartel en una pared o en una valla, se deberá anclar al suelo (no puede impedir, en ningún caso, la accesibilidad de personas y/o vehículos). En el caso de algunas inversiones eléctricas se puede utilizar el pie de farolas como soporte a una altura superior a los 2 metros desde el suelo.

c) Duración:

Las vallas y/o placas deberán colocarse en el momento del inicio de las actuaciones afectadas por las ayudas y deben permanecer como mínimo hasta una año después de la fecha de finalización de la actuación subvención.

d) Materiales:

- Para las placas debe utilizarse el metacrilato o chapa de aluminio que se fijará a la pared mediante un sistema que garantice su seguridad.
- Para las vallas debe utilizarse chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor protegida con una capa de imprimación antioxidante y tratamientos anticorrosión y antivandálico. El anclaje al suelo debe garantizar la suficiente resistencia al viento, sobretodo, en zonas desprotegidas, aconsejándose la utilización de perfiles IPN.

materiales

Para las placas debe utilizarse el metacrilato o chapa de aluminio que se fijará a la pared mediante un sistema que garantice su seguridad.

Para las vallas debe utilizarse chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor protegida con una capa de imprimación antioxidante y tratamientos anticorrosión y antivandálico. El anclaje al suelo debe garantizar la suficiente resistencia al viento, sobre todo, en zonas desprotegidas, aconsejándose la utilización de perfiles IPN.

INVERSIÓN COFINANCIADA A PARTIR DE 1.000.000 €



INVERSIÓN COFINANCIADA ENTRE 100.001 € Y 999.999 €



INVERSIÓN COFINANCIADA ENTRE 50.000 Y 100.000 EUROS



INVERSIÓN COFINANCIADA ENTRE 30.000 Y 49.999 EUROS.



IMPULSAÖDS

Denominación de la Subvención



Inversión: 750.000 €
Aportación Diputación de Badajoz: XXXXXX €
Aportación Municipal: XXXXX €

Empresa Constructora: XXXXX.SL
Director de Obra: XXXXX XXXXX

Espacio reservado
Para escudo del
ayuntamiento



**DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ**

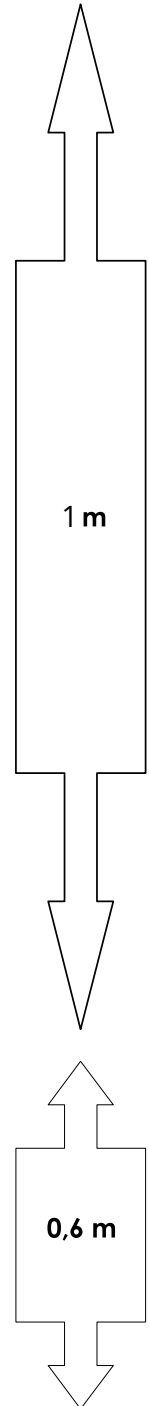

INVERSIÓN COFINANCIADA ENTRE 5.000 Y 30.000 EUROS.

